


SITUACIJOS SCHEMA

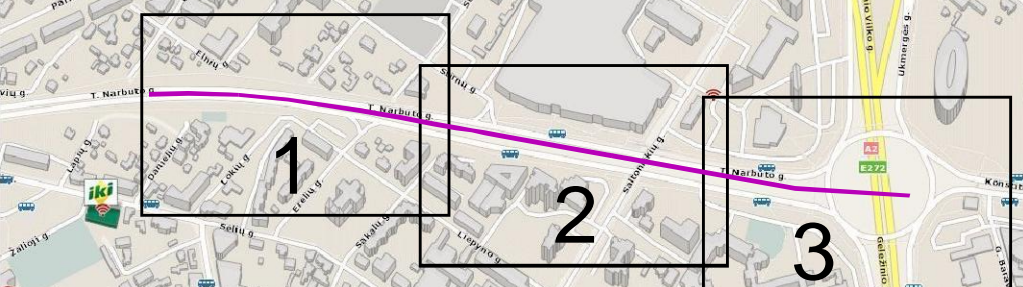

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	KADASTRINĖS ŽEMĖS SKLYPO RIBOS
	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS
	PERSPEKTYVINIS LIETAUS NUOTAKYNO KOLEKTORIUS
	MONTUOJAMOS KAMEROS
	DARBINĖS DUOBĖS

MINIMALUS LEIDŽIAMŲ VIDINIŲ VAMZDŽIŲ SKERSMENYS					
Plano nurodyti nominalūs vamzdžio skersmenys	Minimalus leidžiamas vidinis vamzdžio skersmuo	Stiklo pluošto vamzdžiai		Betoniniai vamzdžiai	
		Išorinis skersmuo	Vidinis skersmuo	Išorinis skersmuo	Vidinis skersmuo
DN1000	0.95 m	1099	1029	1240	1000
DN1200	1.18 m	1280	1198	1460	1200
DN1500	1.4 m	1535	1437	1860	1500